



**StoPox BB T 200**  
Des sols élégants et résistants

Nouveau type de revêtement nivelant : StoPox BB T 200

## Pour des sols élégants et résistants



**Que ce soit dans le secteur de la santé ou dans l'industrie pharmaceutique, un revêtement de sol sans joint et sans pore garantit une hygiène parfaite et une protection efficace contre les microbactéries. Et si, en plus, ce revêtement apporte une touche visuelle agréable, pourquoi s'en priver...**

Tout ceci est un jeu d'enfant pour StoPox BB T 200, le nouveau type de revêtement nivelant. Il satisfait même avec aisance aux exigences esthétiques élevées relatives à la pose des sols dans les espaces publics et locaux commerciaux ou administratifs.

### **Une base solide**

Une chose est sûre : un revêtement de sol doit avant tout satisfaire à des exigences fonctionnelles, notamment en termes de résistance aux contraintes chimiques et mécaniques, de longévité, de facilité d'entretien et, bien entendu, d'application. Mais le choix des coloris et/ou des motifs permet également de créer un environnement agréable et inspirant.

### **Avec StoPox BB T 200, réalisez des aménagements intérieurs exclusifs**

Disponible en 10 coloris éclatants, la matière de remplissage spéciale intégrée dans le produit confère au revêtement de sol un aspect Terrazzo unique. La surface étanche est facile à entretenir et résiste à tous les produits de désinfection habituellement vendus dans le commerce. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent. Par ailleurs, le système StoPox BB T 200 émet peu de COV et satisfait aux exigences de la norme allemande AgBB. Il peut donc être utilisé dans des salles de repos sensibles, mais également dans des salles blanches.

### Le système de revêtement

StoPox BB T 200 est constitué de trois composants : résine époxy, durcisseur et la matière de remplissage spéciale. Comme tous les revêtements à base de résine époxy, le mélange prêt à l'emploi est très facile à appliquer à l'aide d'un racloir. Il est autolissant, ce qui réduit considérablement le temps de pose par rapport à un revêtement à base de quartz teinté et vous permet ainsi d'économiser de l'argent.

Le système de revêtement StoPox BB T 200 se compose au total de quatre produits :


1. Couche de fond : StoPox GH 205
2. Masse d'égalisation : StoPox BB OS ou StoPox WL 100 (RAL 7035)
3. Couche de finition : StoPox BB T 200
4. Imperméabilisation : StoPox WL 150 transparent

Il est également recommandé d'effectuer un premier entretien avec StoDivers P 105 ou StoDivers P 120.

Le système de revêtement sans solvant à base de résine époxy séduit par son aspect visuel attrayant et par sa résistance élevée aux contraintes mécaniques, fréquentes dans les secteurs industriels et publics. Le revêtement prêt à l'emploi arbore des reflets satinés mats discrets. Il ne jaunit pas et résiste extrêmement bien aux rayures, ce qui lui permet de conserver son aspect extérieur exclusif pendant très longtemps.

### Une solution idéale


Que ce soit dans des immeubles de bureaux, dans le secteur de la santé ou dans l'industrie pharmaceutique, le revêtement de sol StoPox BB T 200 est la solution qu'il vous faut. Ce revêtement est idéal, partout où des sols résistants, hygiéniques et faciles à entretenir sont nécessaires. Élégants, avec un large choix de design et de coloris, ces sols sont agréables et accueillants.

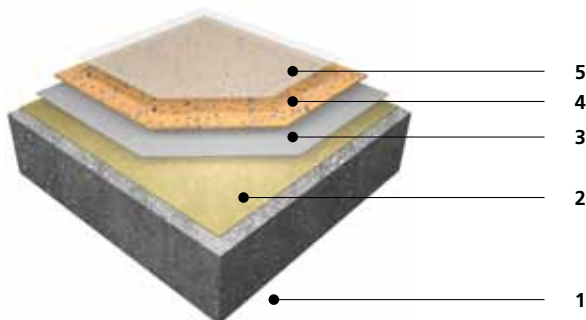

### Composition du système de revêtement

- 5 Imperméabilisation :  
StoPox WL 150 transparent (env. 0,15 kg/m<sup>2</sup>)
- 4 Revêtement :  
StoPox BB T 200 (env. 3-4 kg/m<sup>2</sup>)
- 3 Masse d'égalisation colorée :  
StoPox BB OS, RAL 7035  
(env. 1-2 kg/m<sup>2</sup> selon la rugosité du support)  
ou  
StoPox WL 100, RAL 7035  
(pour les supports lisses)
- 2 Couche de fond :  
StoPox GH 205 (0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup>)
- 1 Support

**StoPox BB T 200 – domaines  
d'application variés, caractéris-  
tiques intéressantes**

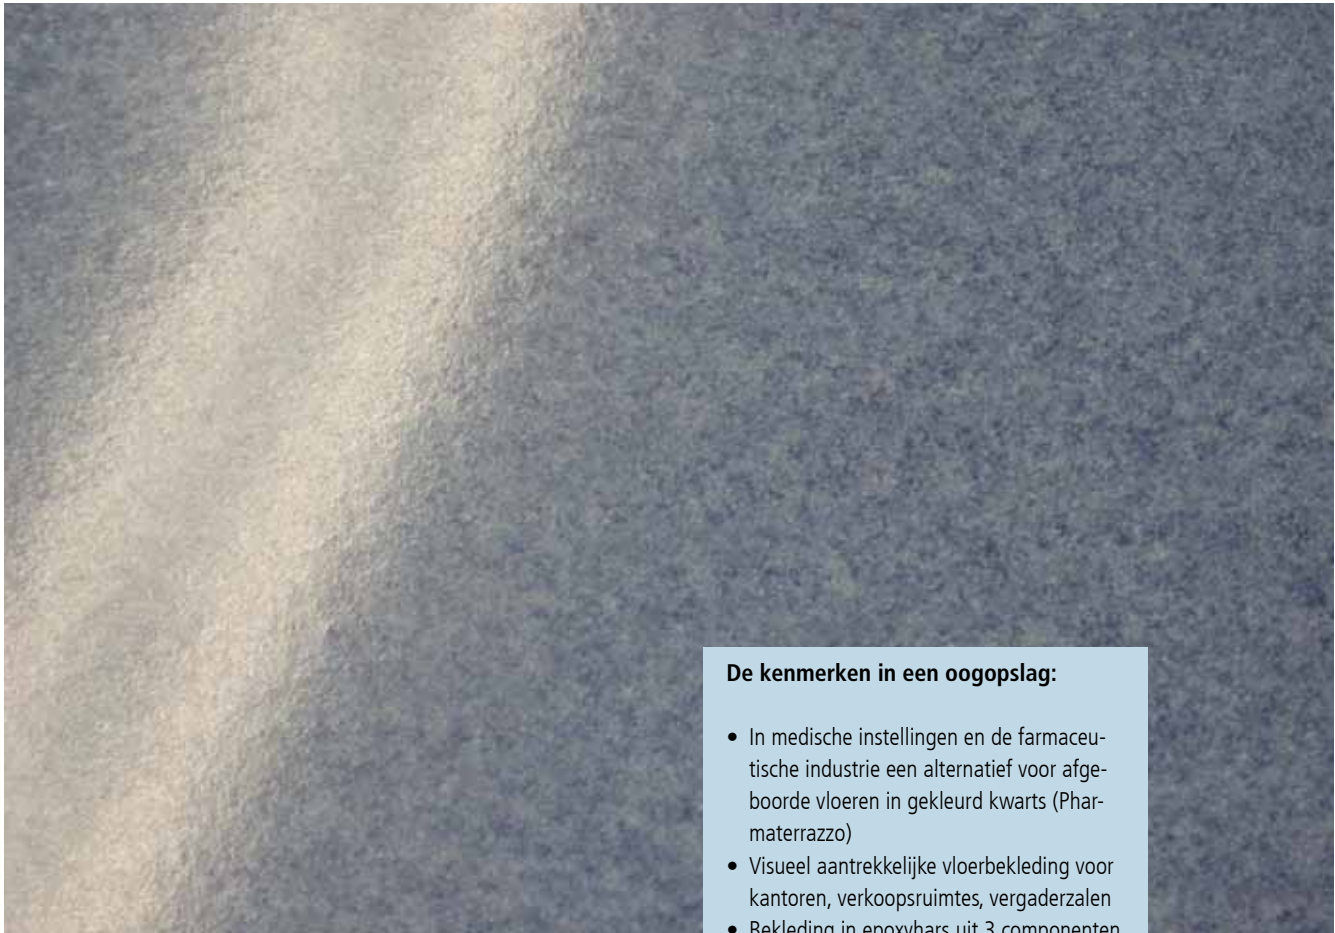

#### **De kenmerken in een oogopslag:**

- In medische instellingen en de farmaceutische industrie een alternatief voor afgeboorde vloeren in gekleurd kwarts (Pharmaterrazzo)
- Visueel aantrekkelijke vloerbekleding voor kantoren, verkoopsruimtes, vergaderzalen
- Bekleding in epoxyhars uit 3 componenten
- Zonder voegen en poriën
- Grote kleurverscheidenheid voor elegante toepassingen
- Zijdemat uiterlijk
- Vergeelt niet
- Bijzonder grote krasbestendigheid
- Door AgBB goedgekeurde, emissiearme systemsamenstelling
- Gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten
- Moeilijk ontvlambaar
- Verschillende antislipcategorieën mogelijk
- Vloerbekleding uit één stuk (in tegenstelling tot gebruikelijke Pharmaterrazzo-bekledingen)
- Diverse controlecertificaten beschikbaar




**Coloris éclatants - Aperçu**



**Ambre**



**Désert**



**Forêt**



**Granite**



**Havane**



**Lagon**




**Pacifique**



**Quartz**



**Sable**



**Terre**

**Sto SA**

Z.5 Mollem 70

1730 Asse

Tél. +32 2 453 01 10

Fax +32 2 453 03 01

info.be@stoeu.com

www.sto.be